



Vuolux Kairo Ved

Den speciellt stora stenvängden skapar en forntida bastustämning.

En väldesignad ugn som garanterar ett mjukt och rikligt bastubad. Bastuugnen, vars utsida är av rostfritt stål, är utrustad med en stämningsskapande glaslucka. Bastuugnens konstruktion är hygienisk.

Vuolux Ved

Vi skapade en ny Vuolux-vedeldad bastukamin, vars konstruktion är enastående.

Badvattnet kommer enbart i kontakt med täljstensytorna eller ytor av rostfritt stål. Kaminens heta ståldelar vidrör inte badstenarna. Detta förlänger avsevärt kaminens brukstid och ger framförallt upphov till rikliga och behagligt mjuka bastubad.

Vuolux Ved - kaminen är utrustad med en stor gjutjärnslucka med glasruta. Denna ger basturummet stämningfull atmosfär och fungerar samtidigt som en fin ljuskälla. Eldstadens nya tudelade konstruktion möjliggör att i produktionskedjet placera glasluckan antingen framtil/baktil eller till någondera sida.

Skorstensanslutningen fås placerad bakåt / uppåt eller åt någondera sida.



TEKNISKA INFORMATION

Modell	Basturummets storlek m ²	Vikt kg	Badstenar kg	Minimiskyddsavstånd från bastuugnens ytterkanter, cm			Från mitten av skorstensanslutningen till golvet, cm	Skorstensanslutning bakifrån, ovanifrån eller från sidan Ø mm	Bastuugnens mått bredd x djup x höjd + ben, cm
				från sidan till vägg	framåt i glassluckans riktning till taket	till taket			
Vuolux Kairo Ved 15	5-15	145	100	50	100	120	56	115	49 x 46 x 74 + 3
Vuolux Kairo Ved 24	8-24	225	160	50	100	120	56	115	55 x 50 x 77 + 3
Vuolux Puu	8-18	90	56	50	100	120	85	115*	46 x 46 x 99 + 3

*Vuolux Ved skorstensanslutning bakifrån, ovanifrån eller från sidan Ø 115 mm

Spis av täljsten

Modell	Utrymme/m ²	Vikt kg max	Mått / cm höjd x bredd x djup	Från mitten av skorstensanslutningen till golvet	Rökanal Ø mm	Skyddsavstånd / cm i sidled x fram x bak x upp	Nominell effekt kW
Vuolux öppen spis	200	ca. 350	120 x 60 x 60	97,5 cm	på baksidan 160/ ovanifrån 160	30 x 100 x 25 x 60	3-12




DESIGN BY
Vuolux

Värme av täljsten, äkta och unik...



DESIGN BY
Vuolux

Vuolux Oy, Pajatie 5, 85500 NIVALA
t. +358 44 3243 100, vuolux@vuolux.fi, www.vuolux.fi

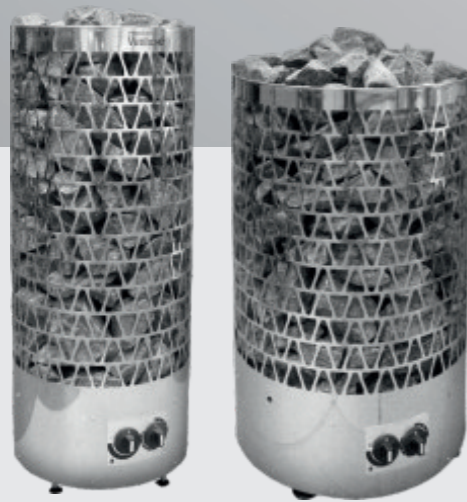

Vuolux Kairo Torn

I den stilfulla formen kombineras aromrikt och mjukt bastubad.

Ytterskalet är av rostfritt stål och stommen är försedd med justerbara ben som underlättar installeringen. Eldningstiden är energieffektivt optimal. Hygienisk konstruktion.

Som standardutrustning finns en fast styrenhet som kan anslutas till en utomstående styrcentral.



Vuolux Stone

Linjerent vacker och stilig stenaktig design. En modell som har bevarat sin popularitet genom åren.

Modellen kan fås försedd med slät stenyta, hackad stenyta och/eller fiberljus.

Effektklasser: 6 kW, 8 kW eller 10.5 kW.



Vuolux Kairo

Vuolux Kairo erbjuder det traditionella, pigga och kraftfulla bastubadet i en mjuk, aromrik och fuktig version som täljstenen möjliggör.

Stilig och ändamålsenlig design. Yttre sidan av rostfritt stål med en konstruktion som tillåter korta säkerhetsavstånd.

Hygienisk konstruktion. Täljstenar som ställs på vanliga stenar, ingår i leveransen. Fast styrenhet som kan placeras om på någondera sidan längst fram.



Vuolux Feel

Massivt stenaktig design.

Kräver mindre plats och lämpar sig därför för de mest varierande lave- och bastulösningar. Den vertikala konstruktionen har möjliggjort en annorlunda placering av elmotståden, som som resultatet i att stenyterna hettas upp ännu snabbare.

Modellen kan fås försedd med slät stenyta, hackad stenyta och/eller fiberljus (titta på Vuolux Light)

Effektklasser: 6 kW eller 8 kW.

TEKNISKA INFORMATION

Modell	Effekt kW	Basturummets storlek m ³	Badstenaar kg	Totalvikt	Suojatäisyydet palaavaan pintaan cm **)				Säkring A	400V 3 N anslutningskabel mm ² *)	Aggregatets mått bredd x djup x höjd + ben Torn: diameter x höjd	
					från sidan till väggen	på fram-sidan	bastuns min. höjd	till taket				till golvet
Vuolux Kairo Torn 6,0	6,0	5 - 8	n.60	72	12	12	190	100		3 x 10	5 x 1,5	30 x 80, 4 ben
Vuolux Kairo Torn 8,0	8,0	8 - 12	n.80	95	12	12	210	100		3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 ben
Vuolux Kairo Torn 10,5	10,5	9 - 22	n.160	175	15	15	210	100		3 x 16	5 x 2,5	48 x 80, 4 ben
Vuolux Kairo 6,0	6,0	5 - 8	n.50	70	10	15	190	100	15	3 x 10	5 x 1,5	43 x 28 x 75+15
Vuolux Kairo 8,0	8,0	8 - 12	n.70	87	10	15	210	100	15	3 x 16	5 x 2,5	43 x 28 x 90+15
Vuolux 6,0 Stone	6,0	5 - 8	43	52	10	30	190	95	15	3 x 10	5 x 1,5	41 x 27 x 73+15
Vuolux 8,0 Stone	8,0	8 - 12	55	67	10	35	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 32 x 85+15
Vuolux 10,5 Stone	10,5	10 - 15	58	73	10	40	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 34 x 88+15
Vuolux 6,0 Feel	6,0	5 - 8	45	59	10	30	190	95	15	3 x 10	5 x 1,5	41 x 23 x 75+15
Vuolux 8,0 Feel	8,0	8 - 12	54	72	10	30	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 23 x 89+15

*) Aggregatet kräver 5 x 1,5/2,5. Vid användning av styrenhet 7 x 1,5/2,5.

** Skyddsavståndet är avstånd till antändlig yta och de kan halveras genom att använda skyddsskiva. Fabriken ger tilläggsinformation.

I baspriset för bastuaggregaten ingår en integrerad styrenhet, som finns i högra kanten i aggregatets underpanel. Vid behov kan den enkelt flyttas till någondera gaveln

i underpanelen. I de modeller som är utrustade med fiberljus ska flyttning av styrenheten till vänstra gaveln anges i beställningsskedet.

Dimensionera aggregatet rätt

Den volym för basturummet som angetts i tabellerna har beräknats enligt 70 graders temperatur och det förutsätts också att alla ytor är värmeisolerade.

Då man beräknar aggregatets effekt ska man förutom basturummets fysiska volym också beakta eventuella oisolerade ytor såsom glasörr, fönster och stenytor. Grundregeln kan anses vara att 1 m² oisolerad yta ökar den effektiva volymen med 1,5 m³.

Om den aggregat effekt som krävs råkar på gränsen mellan två effektklasser, rekommenderar vi val av det aggregat som har den högre effekten.



TILLÄGGSUTRUSTNING

Separat styrenhet VX100

En separat styrenhet. Hög kvalitet och elegant control center, som kan monteras antingen bastun eller utanför.

- Innehåller alla grundläggande funktioner såsom värmefixering, förvalstid, justeringsintervall för bastubadtid och ljusomkopplare.
- Inkluderar en temperatursensor överhettning och tre meter kabel
- Det control center är ett obrännbart plast material
- Det control center styrkvaliteten på LCD-skärmen genom
- Finns även i efterhand utrusta kit tidigare köpts Vuolux ugnar

Fiberljus (Light)

Aggregatets fiberljus skapar en egenartad stämning i basturummet.

Det finns sex fibrer i aggregatet: tre i den nedre delen av aggregatet som lyser upp förångningsytan och badången samt tre i den övre delen av aggregatstommen, som är riktade mot den fondvägg som omger aggregatets övre del. Dessutom belyser en projektor i aggregatets nedre panel golvet.

Alla täljsten aggregatmodeller kan fås försedda med fiberljus. Fiberljusen levereras färdigt monterade i aggregatet och de fungerar tillsammans med aggregatets timer. Det behövs inte nödvändigtvis alls någon annan belysning.

